

ステージガード用

電磁ロック


ESG-I



工事用エレベーター運行での安全性の追求より誕生！

ステージガード用電磁ロック装置は、工事用エレベーター等の搬器が停止している階のみ各階扉の開閉を可能にしました。

接続図

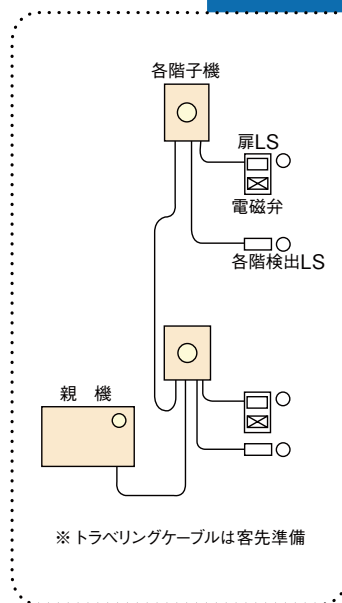

特長

低電圧(DC24V)回路設計ですから、安心してご利用いただけます。

標準構成

- ▶ 親機1
- ▶ 電磁ロック装置(LS付)
- ▶ 検出LS取付金具
- ▶ 検出LS
- ▶ 電源ケーブル1
- ▶ 各階子機
- ▶ 各階連絡ケーブル
- ▶ 検出LS接触板1

標準仕様



寸法	電磁ロック装置	W108×H210×D132(含クランプ<186>)
	親機	W408×H321×D122(含クランプ<133>)
	子機	W170×H152×D118(含クランプ<172>)

(単位:m/m)

適合製品

- ステージガードシリーズ S型、C型、SL型
- ばんちょシリーズ SG-P、SG-II

その他の製品についてはお問い合わせください。

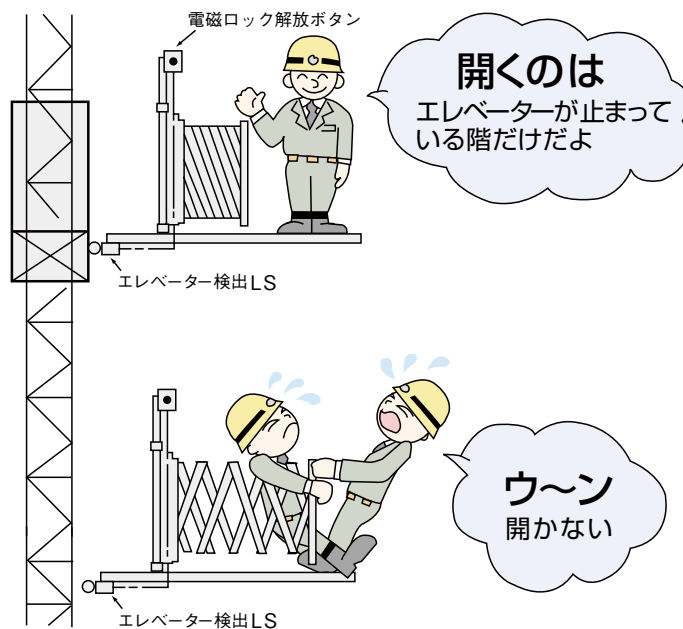

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●このカタログに記載の製品に関するお問い合わせは下記までお願い致します。●改良のため予告なく仕様を変更することがありますので、あらかじめご了解下さい。



株式会社イーステック
<https://www.eastec.co.jp>

[地区代理店]

本社/大阪営業所 〒567-0865 大阪府茨木市横江2丁目2-1 TEL 072-634-7010 FAX 072-634-7030
 名古屋営業所 〒458-0031 名古屋市長区旭出2丁目1621 TEL 052-895-7029 FAX 052-895-7039
 東京営業所 〒121-0061 東京都足立区花畑1丁目6-3 TEL 03-5851-1051 FAX 03-5851-1052
 広島開発室 〒735-0022 広島県安芸郡府中町大通1丁目7-7 TEL 082-281-1709 FAX 082-281-1451