

パネル式どんちよ

SG-PDV

**工事用エレベーターの
安全・省力化・省人化、
無人化にも対応！**

パネル式どんちよは工事用エレベーターの各階扉を電動化し、各階での荷卸しの安全、省人化を目的として開発しました。またパネル巻き上げ方式も従来のワイヤー方式から専用ベルト方式に変更し、乱巻きや切断等においてより安全性を高めました。エレベーターの自動運転システムとの組み合わせにより無人化にも対応可能です。



特長

① 不燃材使用

パネルを含め主要部分はすべて不燃材で構成されています。【エレベーター構造規格準拠】

② 高い安全性

【エレベーター構造規格】に準拠し、安全性を確保。網目が小さく、容易に指等が入らない構造です。

③ 静音性が向上

パネルの巻き上げをワイヤー方式から専用ベルト方式に変更し、昇降時の音を大幅に軽減しました。


④ 分割方式

頭部フレームおよびパネルは二分割できます。特に解体時や運搬時に威力を発揮します。

基本仕様

電源電圧	AC200/220 50/60Hz
モーター出力	0.75KW 1台
安全装置	パネル開完了リミットSW パネル開きリミットSW パネル閉完了リミットSW
パネル材	SGHC
耐風速	15m/sec
開閉速度	0.31m/sec、0.37m/sec 50/60Hz
全重量(高さ2.5m型)	364kg
全重量(高さ3m型)	392kg
重量(上部フレーム)	112kg

部位名称・寸法図

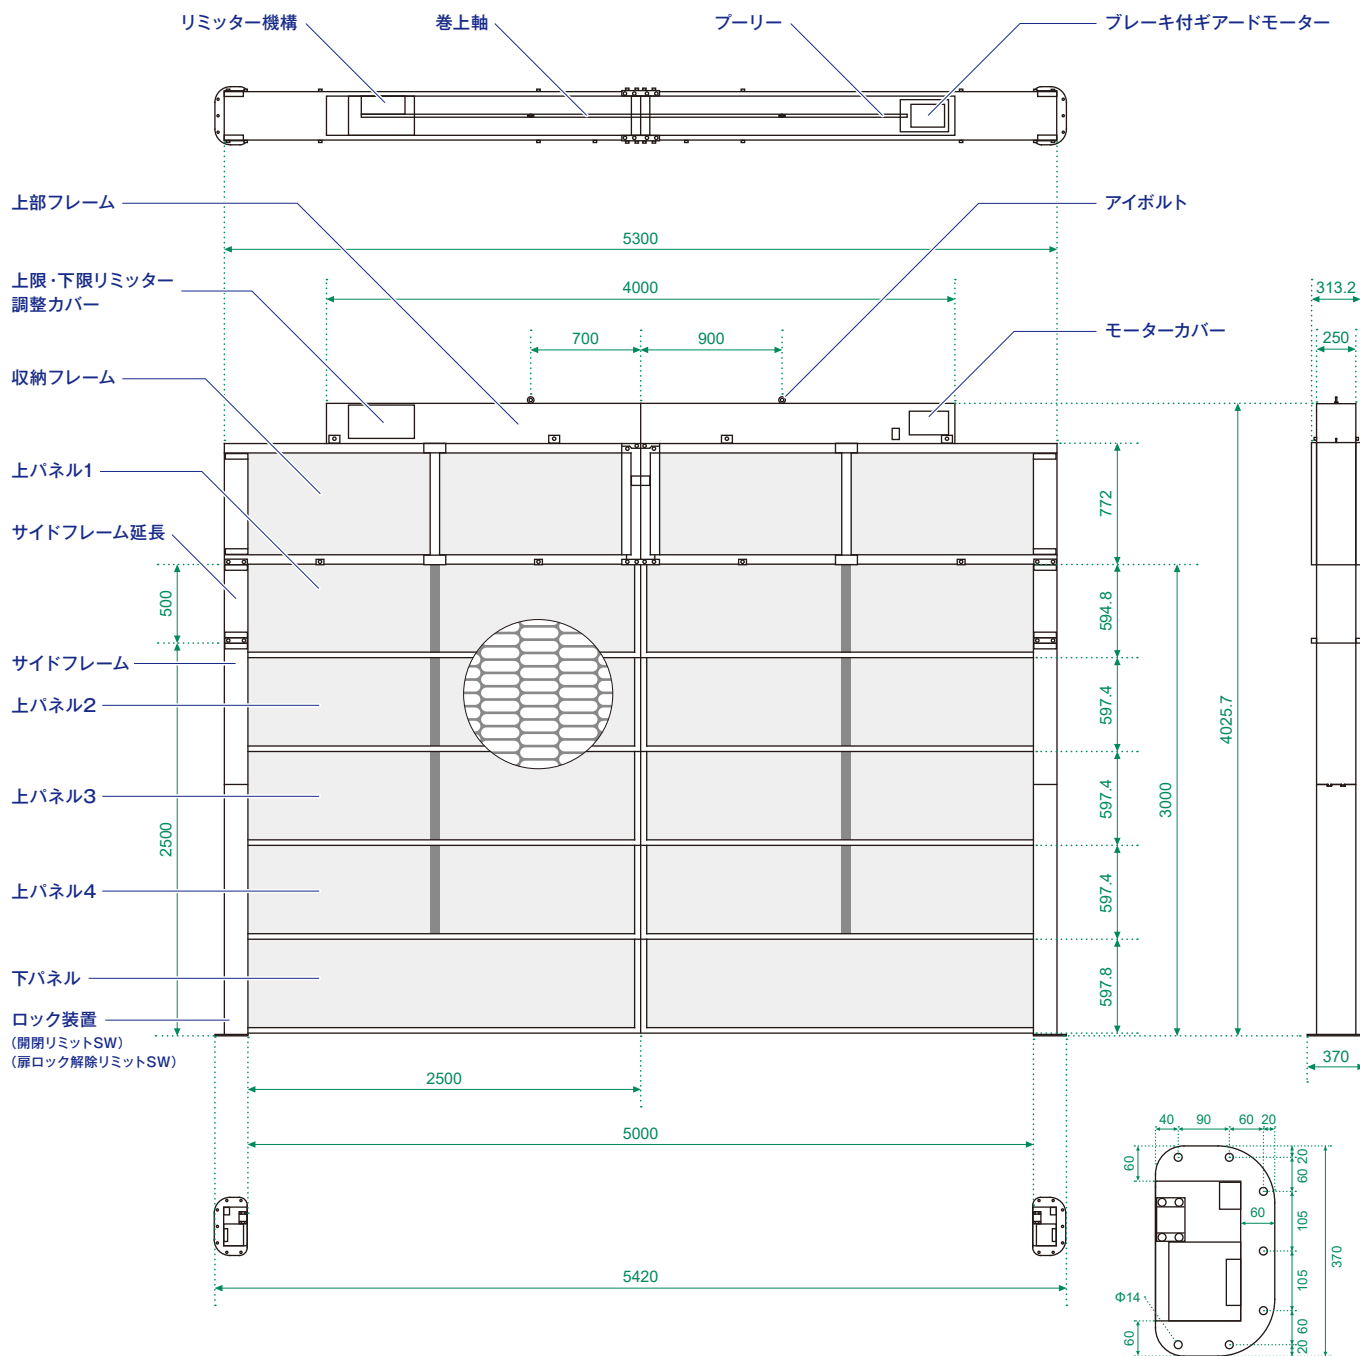

	全高(H)	有効高さ(H1)	間口(L)	有効間口(L1)	巾(W)	レール巾(W1)
高さ2.5m型	3525.7	2500	5420	5000	313.2	250
高さ3m型	4025.7	3000	5420	5000	313.2	250

※上記以外のサイズは別途お問い合わせください。

(単位: mm)


パネル式どんちよ
開閉動画
 mp4形式・約20MB
https://www.eastec.co.jp/movie/mv_sg-pdv.mp4

⚠️ ご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●このカタログに記載の製品に関するお問い合わせは下記までお願い致します。●改良のため予告なく仕様を変更することがありますので、あらかじめご了解下さい。


株式会社イーステック
<https://www.eastec.co.jp>

[地区代理店]

本社/大阪営業所 〒567-0865 大阪府茨木市横江2丁目2-1 TEL 072-634-7010 FAX 072-634-7030
 名古屋営業所 〒458-0031 名古屋市長区旭出2丁目1621 TEL 052-895-7029 FAX 052-895-7039
 東京営業所 〒121-0061 東京都足立区花畑1丁目6-3 TEL 03-5851-1051 FAX 03-5851-1052
 広島開発室 〒735-0022 広島県安芸郡府中町大通1丁目7-7 TEL 082-281-1709 FAX 082-281-1451